



ACERCA DE MIDEA AIRE ACONDICIONADO

El Grupo Midea es el fabricante líder en línea blanca de electrodomésticos para el hogar, cuenta con 5 plantas de fabricación distribuidas en todo el mundo y 6 plantas a nivel local. Basados en la confianza de sus tecnologías avanzadas y excelencia en calidad, el grupo vende sus productos a más de 200 países y regiones. Midea con su división de Aire Acondicionado, un afiliado del Grupo Midea, es el fabricante de aire acondicionado líder y de renombre mundial, comprometido con el uso de las tecnologías más avanzadas para brindarle al consumidor una extraordinaria experiencia de refrigeración.

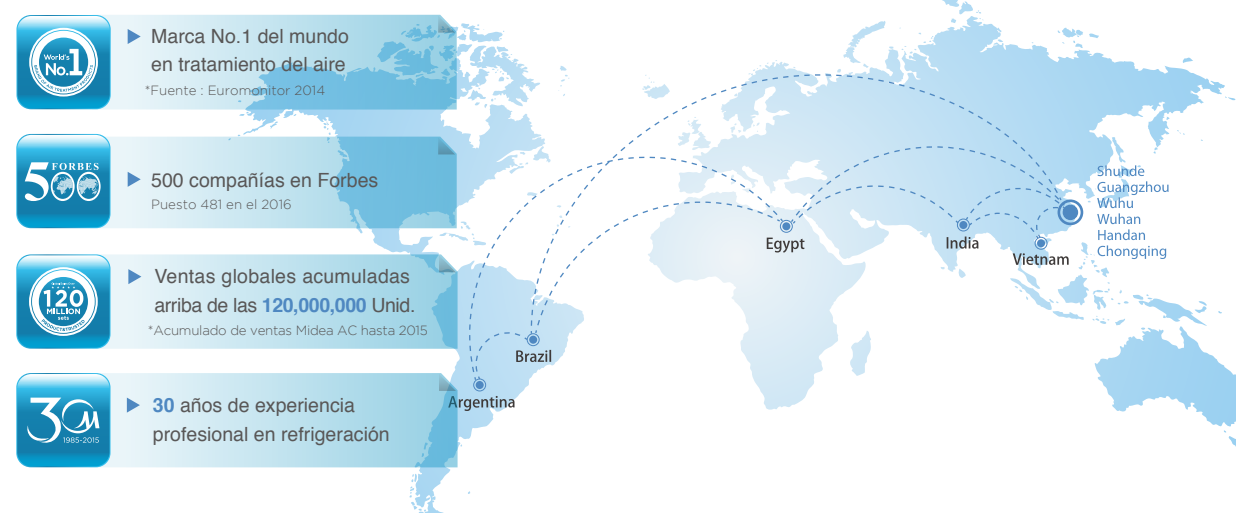

► Más del 20% de los aires acondicionados residenciales que han ingresado al Perú en los últimos 2 años han sido fabricados en Midea, y el de 24% de los split pared.

► Midea es accionista de empresas de reconocida trayectoria e implementa proyectos conjuntamente con otras. entre las que destacan:

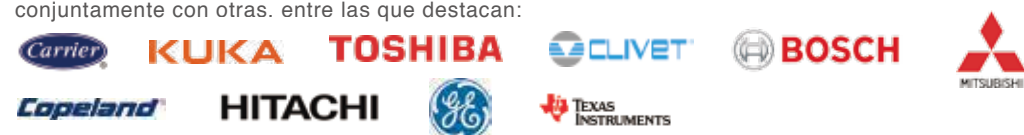

► Midea establece estándares del más alto nivel con una estricta gestión del ciclo de pruebas como líder en la industria y un sistema de servicio post venta sólido para asegurar los productos de la más alta calidad.

- Sistemas de Gestión de Calidad
- Aseguramiento de la Calidad del Proveedor
- Controles de Calidad de las Entradas
- Controles de Calidad de los Procesos
- Controles de Calidad de los Productos Terminados
- Mejora Continua y Servicio al Cliente

► 35 autoridades en el mundo certifican su calidad y seguridad.



► Ganador de 4 reconocimientos internacionalmente por mejor diseño de producto.



Web Site: <http://www.midea.com/global/>

Midea se reserva todos los derechos de modificar las especificaciones y diseños sin previo aviso, para continuar desarrollando el producto.

Serie Blanco



Disfrute de un ambiente acogedor y de comfort



COMPRESOR

5 AÑOS
GARANTÍA

2 AÑOS
GARANTÍA
EN EQUIPO

ÚNICO Y ATRACTIVO DISEÑO

El exterior conciso y aerodinámico, es agradable a los ojos, como lo es relajante para los oídos. Parece una ola de mar pura e inmaculada, suave y elegante. Es una obra de arte, con una salida de aire fresco y una pantalla ingeniosamente oculta.



Exterior aerodinámico



Inspirado en las olas del mar



Salida de aire oculta que redefine la perfección



Pantalla oculta que contribuye con su diseño elegante

PODEROSO Y RÁPIDO ENFRIAMIENTO

Super fresco / Super cool, en un solo toque

La función distintiva "Super Cool" del aire acondicionado Blanco de Midea se puede activar en un solo toque. La rueda del ventilador que funciona a alta velocidad, lleva la temperatura ambiente muy rápido hasta 17°C aplicando un flujo de aire más fuerte.



Aire 3D envolvente / 3D surrounding flow, para un enfriamiento equilibrado*

Los deflectores se mueven automáticamente en todas las direcciones, para un flujo de aire equilibrado que cubre cada esquina de la habitación.



*Sólo disponible en algunos modelos.



TRIPLE COMFORT

Frescura favorita / Favourite cool

El aire acondicionado recuerda su último modo de funcionamiento, para que usted pueda gozar del enfriamiento con el ajuste auto-comienzo.



Pulse el botón "Favorito" y el equipo recordará sus opciones preferidas, y podrá disfrutar de la misma configuración de frescura que la última vez.

Enfriamiento sensible a su entorno / Follow me*

"Follow me" lo hace sentir cómodo todo el tiempo, siempre ajustando automáticamente el equipo a su temperatura circundante cambiante.



Con opción "Follow Me"

Sin opción "Follow Me"

Dulces sueños / Sweet dreams, enfriamiento y sonido adecuado para dormir

"Sweet dreams" le garantiza un buen sueño, ajustando el equipo según su temperatura corporal.



(*) Opcional



PROTECCIÓN DUAL

Sistema de purificación dual


Los filtros duales del aire acondicionado Midea lo protegen de partículas nocivas para que pueda disfrutar de una vida sana.

1 Primera guardia

Filtra el polvo y las partículas del aire interior.

2 Segunda guardia

El catalizador absorbe las partículas nocivas como formaldehído y amoníaco.

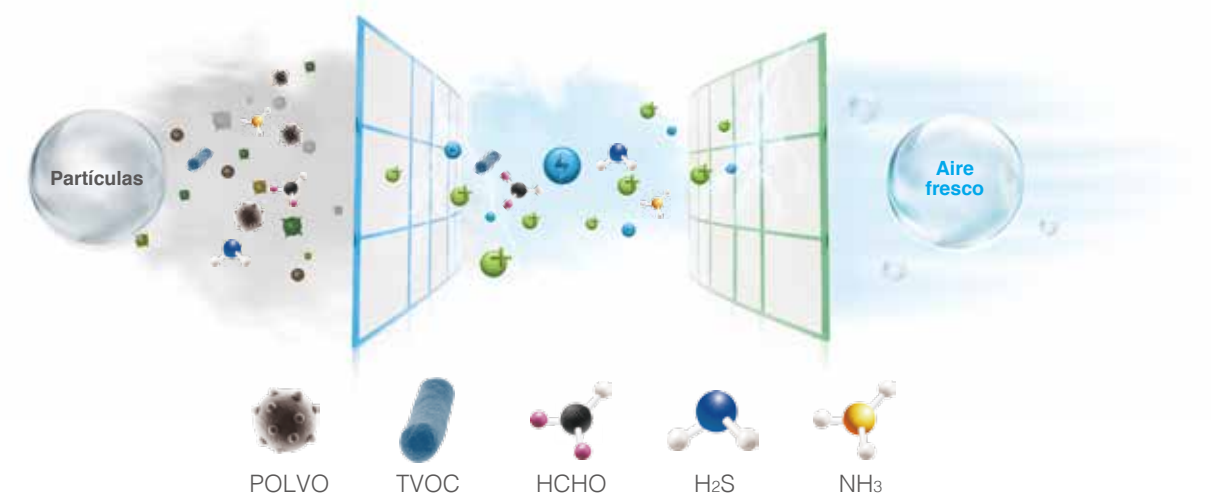

Auto limpieza

Las aletas de enfriamiento se limpian y se secan automáticamente para asegurar que pueda respirar aire fresco todo el tiempo y prolongar la vida del equipo.



Sin Auto limpieza

Con Auto limpieza



CONFIABLE Y DURADERO

Diseño diamantado de la Unidad Exterior

La salida de aire en forma de tornillo "Arquímedes" y la rueda sopladora biónica, trabajan juntas para reducir el ruido generado por la unidad exterior del aire acondicionado. La tapa superior en forma de T asegura el funcionamiento estable de las partes internas y la durabilidad del sistema de energía.



Características*



17°C Super Cool



3D Surrounding Flow



Favourite Cool



Follow Me



Sweet Dreams



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Automatic Self-cleaning



Diamond Cabinet



8°C Heating



Refrigerant Leakage Detect



Self-diagnosis and Auto-protection



Anti-cold Air Function



2-way Draining



Auto Restart Function



1W Standby



24-hour Timer



Comfort

*Los iconos de color dorado se refieren a la característica sobresalientes. Los iconos de plata se refieren a las funciones normales.



100% cobre
Un equipo con menor corrosión y más eficiencia que el aluminio, logrando más durabilidad y menor consumo de energía**.



Golden Fin
Recubrimiento anticorrosivo en el exterior del intercambiador de calor, lo que permite mayor resistencia de la superficie a la corrosión, permitiendo mayor durabilidad. Estándar en los equipos Midea.



Eco Amigable
Usa Gas R410A que no contamina la capa de ozono

**Comparación con referencia a equipos de las mismas características.

Nota: Garantía del equipo y del compresor válidas en condiciones normales de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad interior

Control remoto

Unidad exterior

Capacidad			MSMA-9CRN1	MSMA-12CRN1	MSMA-18CRN1	MSMA-24CRN1
Alimentacion	Ph-V-Hz		220-230V- 60Hz, 1Ph	220-230V- 60Hz, 1Ph	220-230V- 60Hz, 1Ph	220-230V- 60Hz, 1Ph
	Capacidad	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Enfriamiento	Potencia	W	1260	1260	1880	2510
	Corriente	A	6.2	6.2	9	12
Consumo	SEER	W/W	11	11	11	11
	W		1350	1750	2400	3400
Corriente Nominal	A		7.5	9	13	18
Corriente de Arranque	A		20	29	42	53
Unidad Evaporadora						
Ventilador	Potencia	W	47.4	47.4	58.5	89.0
	Capacitor	uF	2.5	2.5	1.5	3.0
Velocidad (Alto/Medio/Bajo)		r/min	1150/1020/900	1150/1020/900	1180/1000/850	1200/1000/850
Flujo de Aire (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	599/510/432	599/510/432	805/650/525	1093/872/709
Nivel de Sonido (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	41/37/29	41/37/29	42.7/38/31.9	47.5/41.6/36.2
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)		mm	805x205x285	805x205x285	958x223x302	1038x235x325
Empaque (Largo/Ancho/Alto)		mm	870x285x360	870x285x360	1035x305x380	1120x405x330
Peso Neto / Bruto		Kg	8.2/10.5	8.2/10.5	11/14.6	14/17
Unidad Condensadora						
Compresor	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Potencia	W	1090	1090	1620	2180
	RLA	A	3.28/3.08	4.9	8.20/7.45	10.55
	LRA	A	20	29	42	53.1
	Protector termico		BF765-MA	UP3-41	UP3-64	----
	Capacitor	uF	20	40	40	55
	Tipo Aceite / Carga de Aceite	ml	ESTER OIL VG68 · 280ml	ESTER OIL VG74 / 350ml	ESTEL OIL VG74 / 420ml	ESTEL OIL VG74 / 620cc
Ventilador	Modelo		YKFG-20-4-10L	YKT-32-6-3L	YKT-48-6-206	YKT-63-6-200L
	Potencia	W	47.4	78.5/63	91.8/79.2	136/130
	Capacitor	uF	1.5	2	3	3
	Velocidad (Alto/Medio/Bajo)	r/min	1120/950/800	860 / -- / 740	890/830	930/-/830
	Nivel de Sonido (Alto/Medio/Bajo)	dB(A)	55	55	60	59
	Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	mm	681x285x434	700x270x550	770x300x555	845x363x702
	Empaque (Largo/Ancho/Alto)	mm	795x345x495	815x325x615	900x348x615	965x395x755
Peso Neto / Bruto		Kg	20.7/22.7	25.8/28.2	32.2/35.2	42.1/45.4
Datos de Operación						
Refrigerante		g	R410A/480g	R410A/480g	R410A/560g	R410A/910g
Presion diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Tuberia	Liquido / Gas	mm(inch)	Φ 6.35/Φ9.52(1/4"/1/2")	6.35/Φ9.52(1/4"/1/2")	Φ 6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Max. distancia tuberia	m	20	20	25	25
	Max. diferencia nivel	m	8	8	10	10
Conexión de cableado			3x1.5(Opcional)	3x1.5(Opcional)	3x2.5(Opcional)	4x1.5(Opcional)
Tipo de enchufe			16#x3 /SP008	16#x3 /SP008	14#x3	2.5x3
Tipo de Termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de Operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura Evaporadora		°C	17-32/----	17-32/----	17-32/----	17-32/----
Ambiente Condensadora		°C	18-43/----	18-43/----	18-43/----	18-43/----
Area de Aplicación		m2	16-23	16-23	24-35	32-47